




Terrendis HP - труба для теплового насоса

Интеллектуальное универсальное решение для
подключения теплового насоса

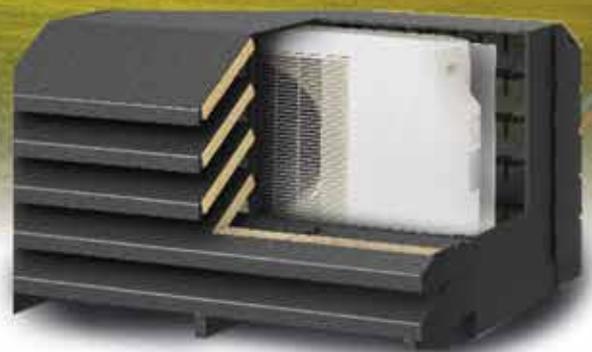

Гипер Гибкие

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫЕ
ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Terrendis HP - труба для ТЕПЛОВОГО НАСОСА

Интеллектуальное универсальное решение для подключения теплового насоса

Труба Terrendis HP разработана специально для подключения тепловых насосов типа воздух-вода с домами и жилыми строениями. В одном трубопроводе объединены трубы подачи-возврата теплового контура, а также гофры для силового кабеля и кабеля датчика.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Трубы теплового контура: PE-Xa / SDR11 / PN6 / 95°C с кислородным барьером EVONH
- Гофры из полипропилена для силового и/или сенсорного кабеля
- Микроклеточная долговечная нестареющая изоляция PE-X с водоотталкивающей структурой с закрытыми порами
- Высококачественная, стойкая к воздействию ультрафиолета, двухслойная гофрированная внешняя оболочка из HDPE

ВЫГОДЫ

- Универсальное Гипер Гибкое решение для двух типов энергии
- Четкая цветовая идентификация для трубы подачи (оранжевая) и возврата (синяя)
- Простая и надежная конструкция
- Монтаж: больше гибкость, скорость и меньше затрат
- Доступны в бухтах по 100мп или в отрезках по заказу

График тепловых потерь

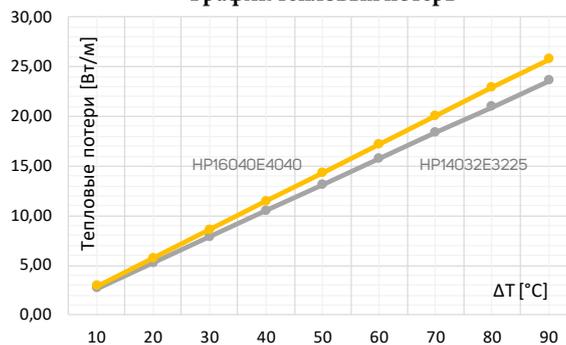

ТРУБОПРОВОД	Ø кожуха (d _{нар})	PE-Xa (d _{нар} x s)	PE-Xa (d _{внутр})	Для кабеля (d _{нар})	Для кабеля (d _{нар})	Радиус поворота	Мах. теплоемкость	Мах. длина в бухте
Art. No.	мм	мм	мм	мм	мм	м	кВт	м
HP14032E3225	140	2-32 x 2.9	26.2	32	25	0.40	40	100
HP16040E4040	160	2-40 x 3.7	32.6	40	40	0.60	70	100

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	PE-Xa концевые фитинги под резьбу		Пылевой колпачок	Термоусадочный колпачок
Art. No.	Art. No.	[дюйм]	Art. No.	Art. No.
HP14032E3225	HC25/0.75M HC32/1M	3/4" M 1" M	DECQ140/H32S3225	SECQ/10
HP16040E4040	HC40/1.25M	1 1/4" M	DECQ160/H40S4040	SECQ/10



ООО «Пайплайф Рус»

Москва, ул. Русаковская, д. 13, бизнес-центр "Бородино Плаза"

www.terrendis.ru

www.pipelife.ru

Тел. +7 495 50 55 100

E-mail: info@terrendis.ru